




muro blanco

concreto contemporáneo

Lista de precios 2017



muro blanco

concreto contemporáneo

índice

diseños de línea	4
páneles	22
pisos	25
celosías	29
páneles de celosía	32
mobiliario urbano	35
colores de línea	38
acabados	41
fotografías	43
condiciones de venta	46
ficha técnica	47
guía de instalación	50
cuidado y mantenimiento	53



Somos una empresa que diseña, produce y comercializa sus propias colecciones.

Nos especializamos en la fabricación de losetas de concreto para muros (interiores y exteriores), así como celosías y bolardos; no sólo creamos recubrimiento para muro, ofrecemos una experiencia diferente en cuanto a la percepción misma del espacio.

De igual manera, somos capaces de producir piezas de diseño especial de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes.

Estamos enfocados a la fabricación de objetos de concreto, mixcrete es un compuesto elaborado a base de mezclas de resinas, morteros y cargas como polvos de mármol y arenas sílicas que en combinación con aditivos nos permiten desarrollar cualquier pieza.



muro blanco
concreto contemporáneo


diseños de línea



muro blanco
concreto contemporáneo



lap

Peso: 4.2 Kgs
Piezas/m²: 6.25
\$955 m²

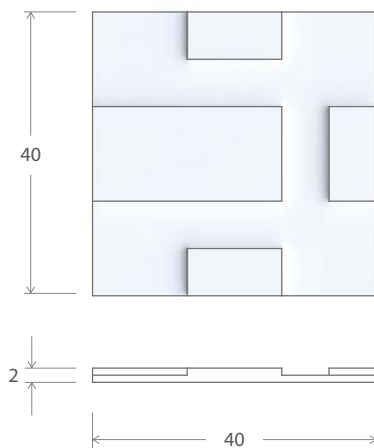

teardrops

Peso: 2.5 Kgs
Piezas/m²: 9.55
\$955 m²

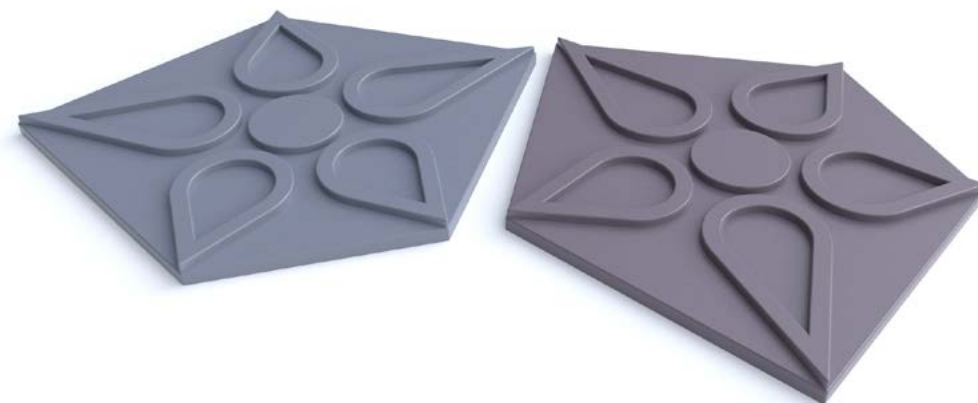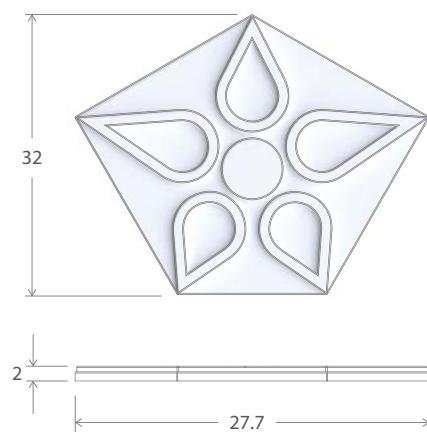



Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm





delau

Peso: 4.6 Kgs
Piezas/m²: 9.55
\$1,260 m²

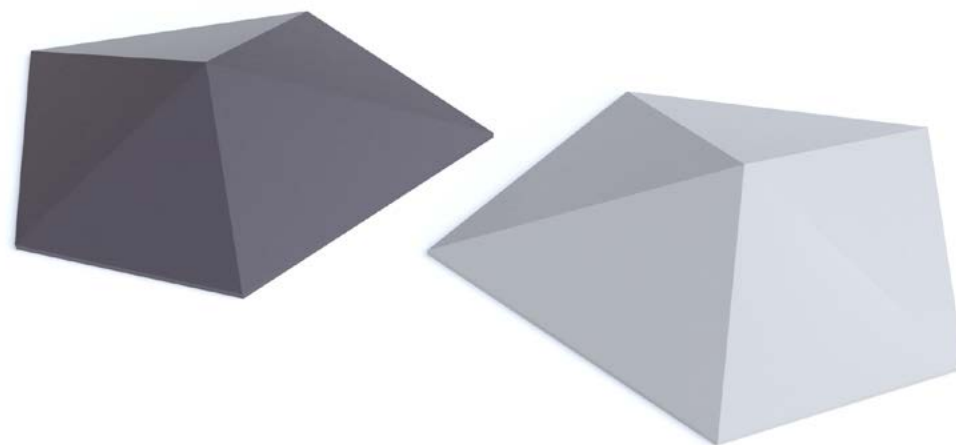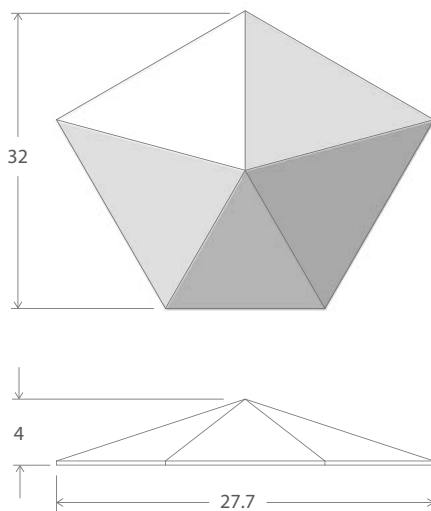

deka

Peso: 5.8 Kgs
Piezas/m²: 6.25
\$955 m²

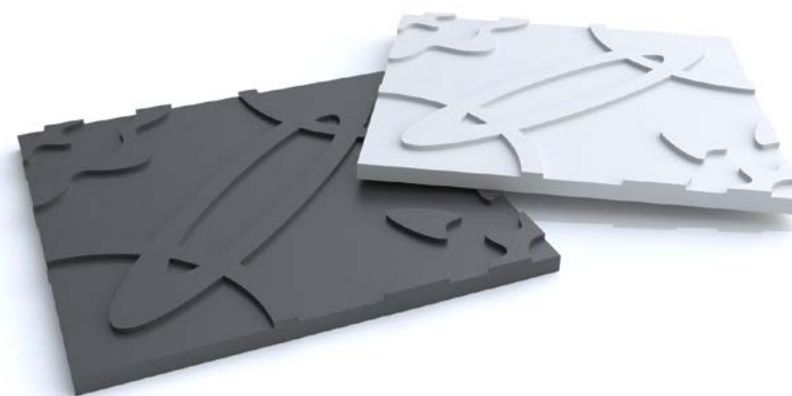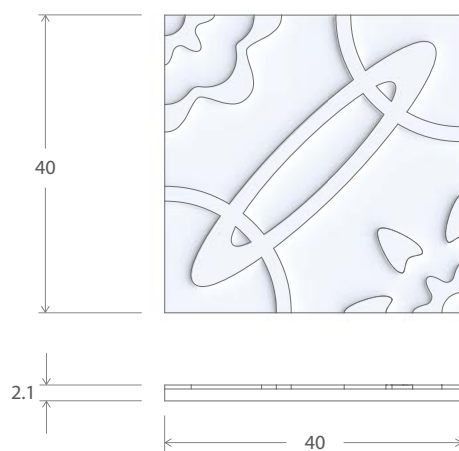


Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm





vinty

Peso: 4.6 Kgs
Piezas/m²: 6.25
\$1,260 m²

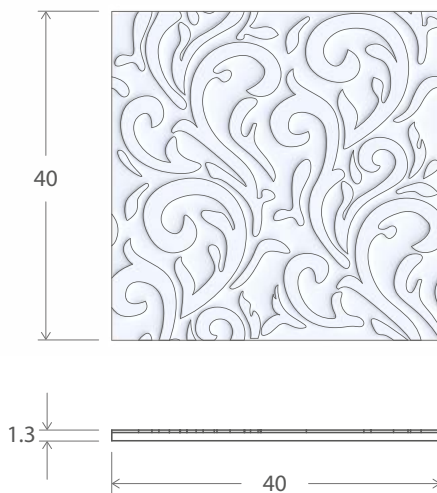

cardigan

Peso: 2.2 Kgs
Piezas/m²: 12.5
\$955 m²

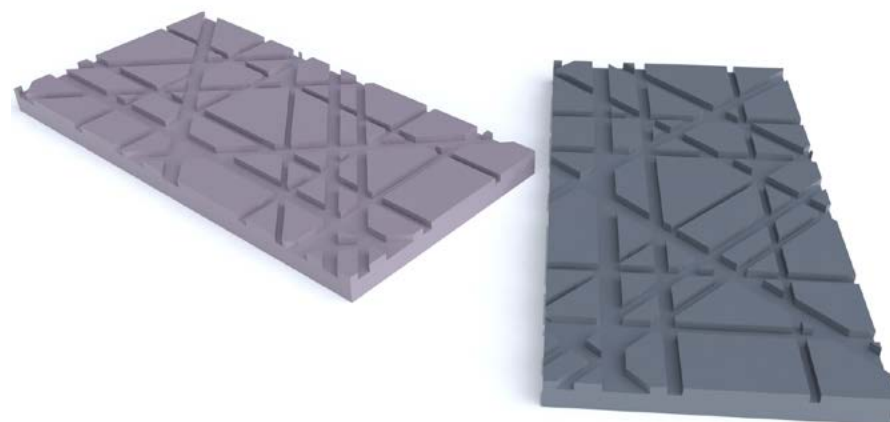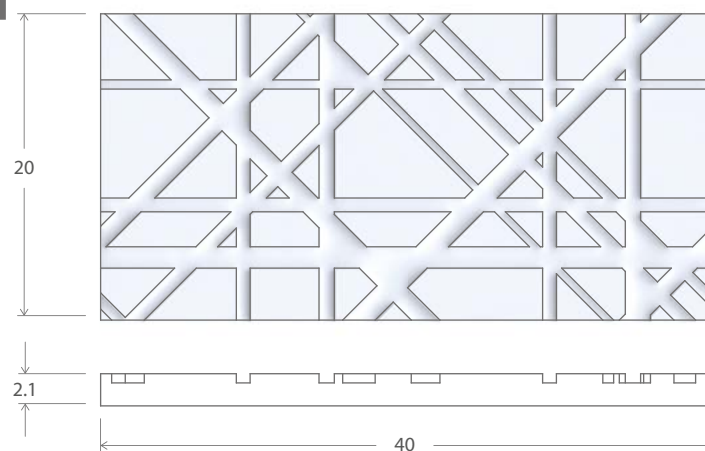



Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm





vine

Peso: 3.8 Kgs
Piezas/m²: 9.62
\$955 m²

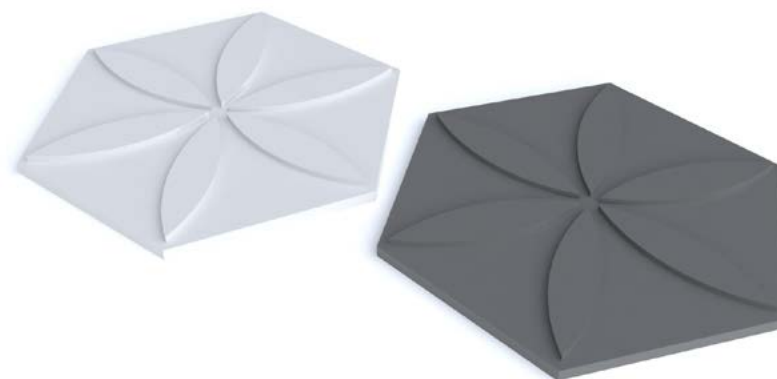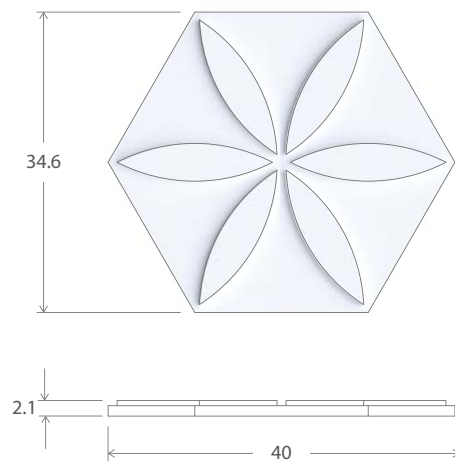

mosk

Peso: 0.36 Kgs
Piezas/m²: 100
\$1,260 m²

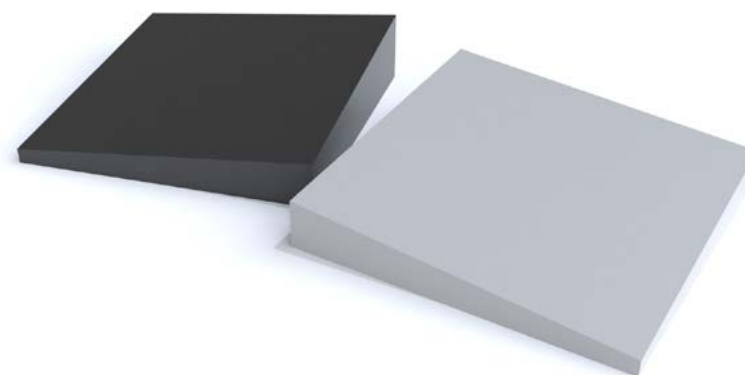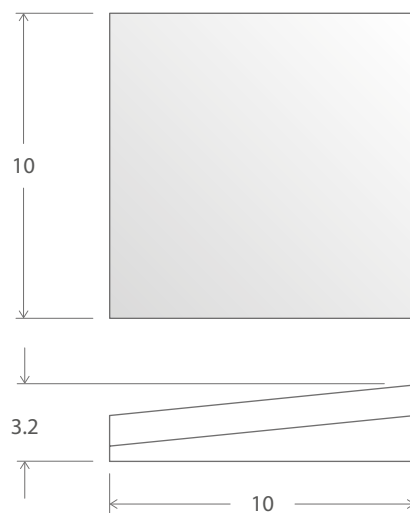

Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm





mosk

Peso: 2.3 Kgs

Piezas/m²: 25

\$1,390 m²

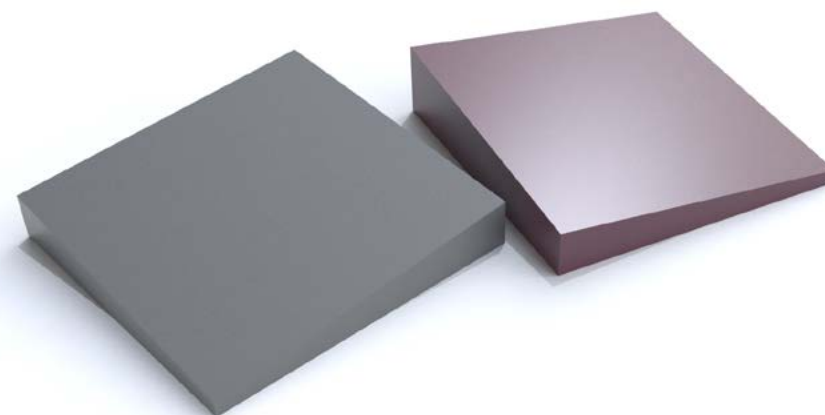
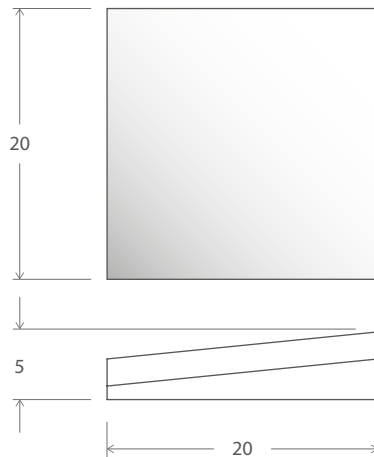


mosk

Peso: 25 Kgs

Piezas/m²: 4

\$1,860 m²

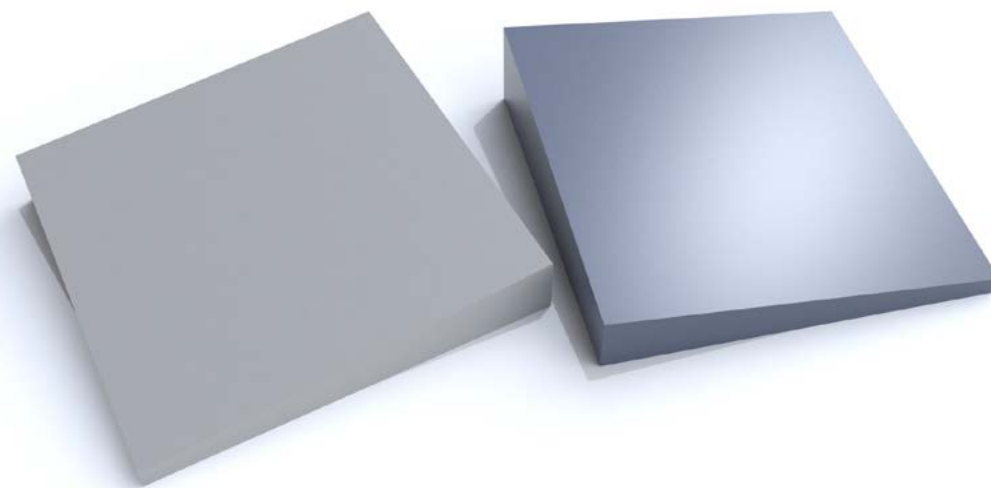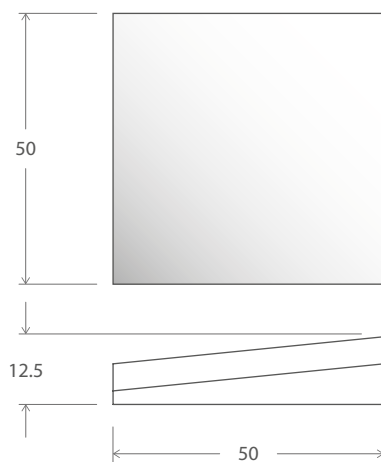


Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm





stella

Peso: 1.3 Kgs
Piezas/m²: 36.6
\$1,260 m²

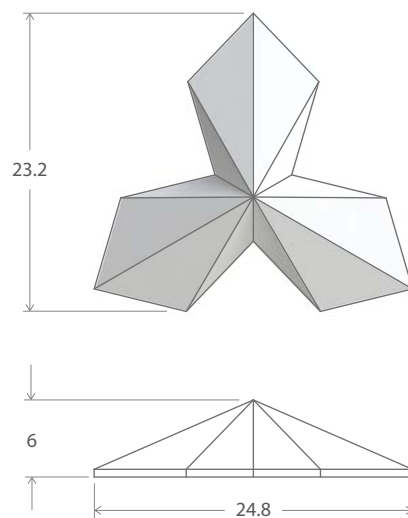

cube

Peso: 5.3 Kgs
Piezas/m²: 9.62
\$1,505 m²

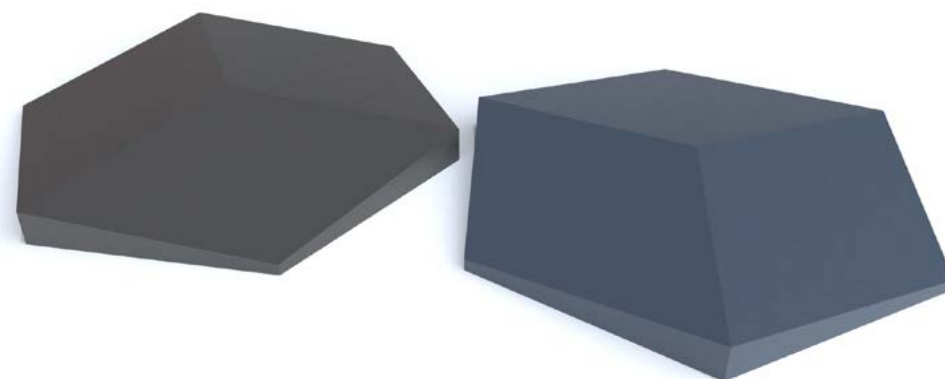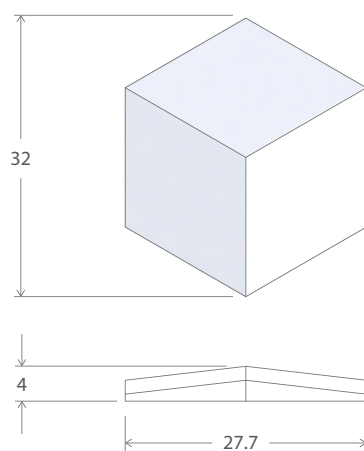

Los precios no incluyen IVA




Acotación: cm



sonus



Peso: 1.1 Kgs
Piezas/m²: 50
\$1,260 m²

Piezas espejadas

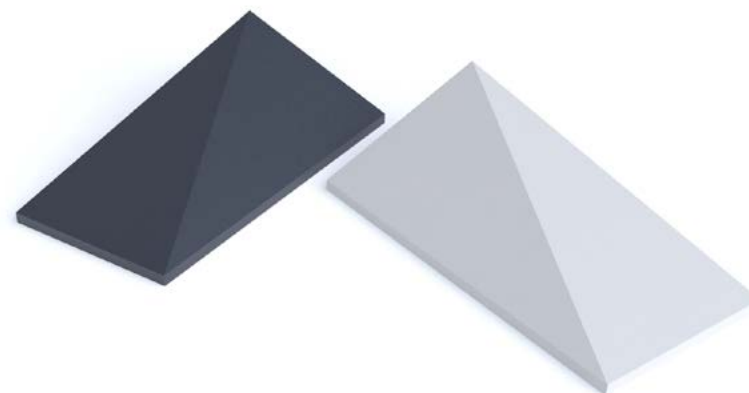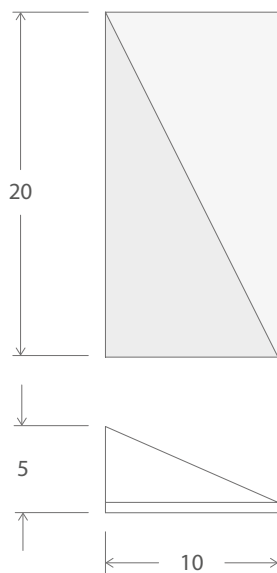

dossa

Peso: 0.9 Kgs
Piezas/m²: 49
\$1,290 m²

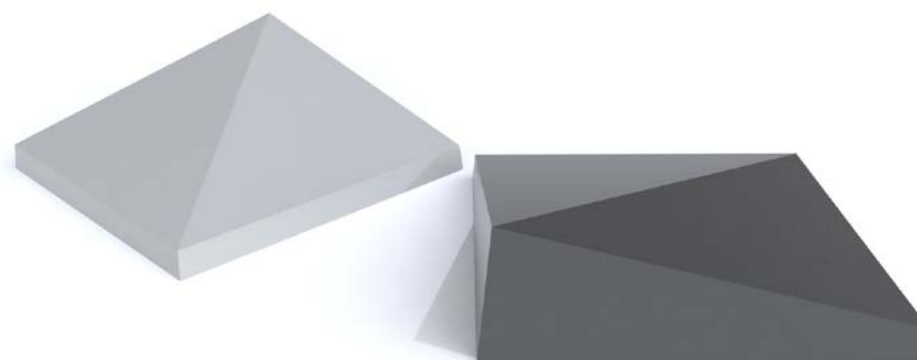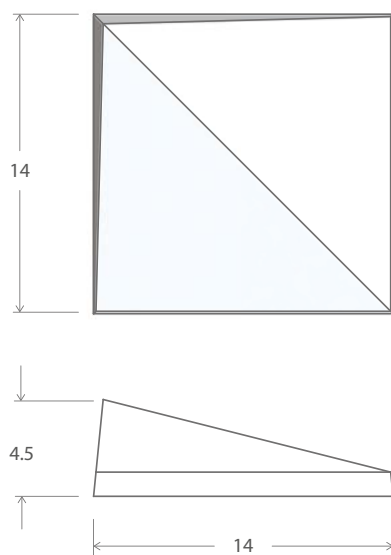



Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm



apex


Peso: 3.3 Kgs
Piezas/m²: 16
\$1,150 m²

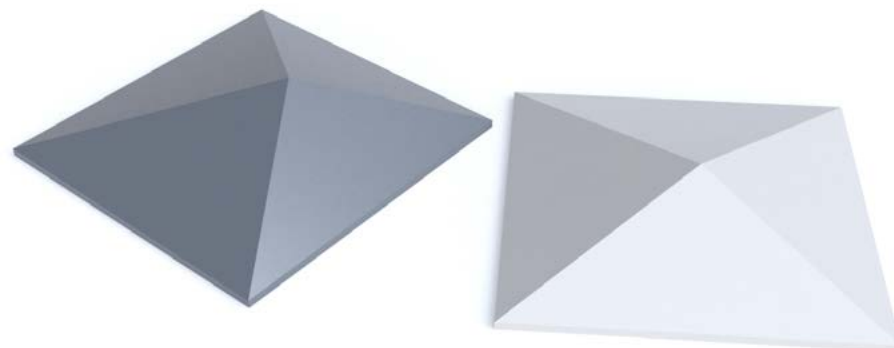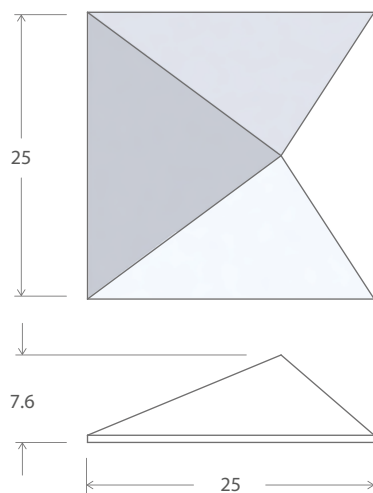

eos

colaboración
Lara Hermanos

Peso: 0.9 Kgs
Piezas/m²: 66.5
\$1,350 m²

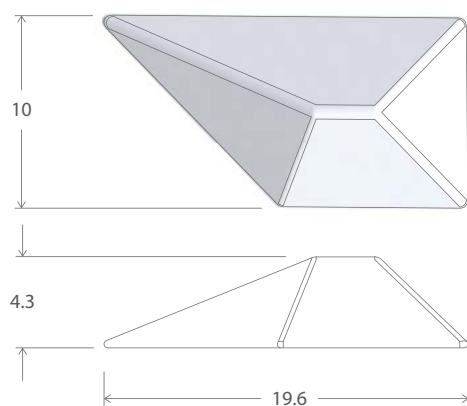

Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm





moño

colaboración
Grupo del Banco
S.A. de C.V.

Peso: 4.2 Kgs
Piezas/m²: 15.62

\$1,298 m²

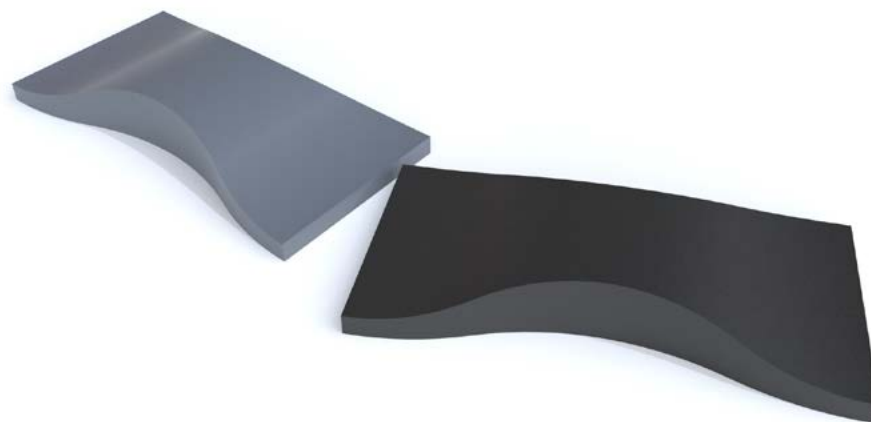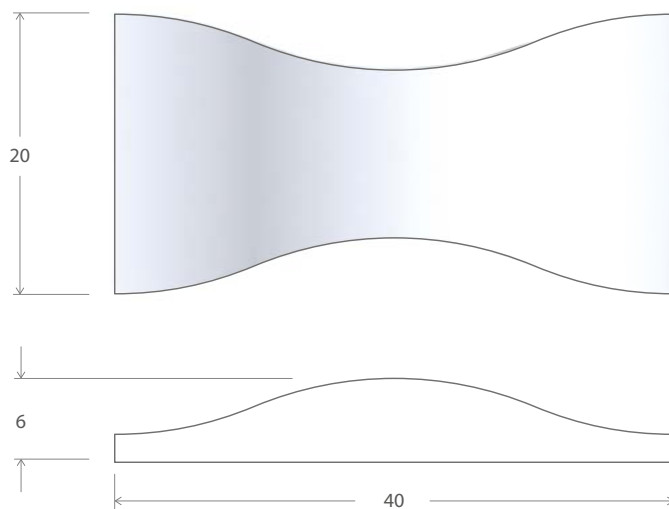


maya

colaboración
Ariel Rojo

Peso: 0.190 Kgs
Piezas/m²: 82.64

\$1,298 m²

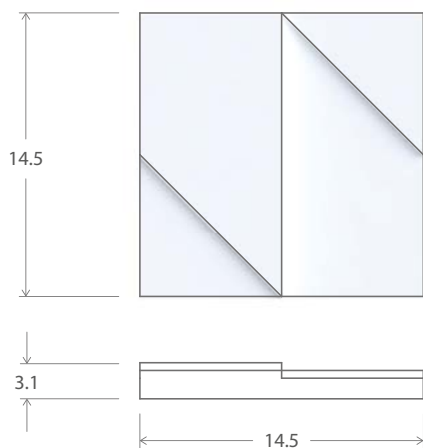

cachoua



colaboración

Studio Cachoua,
Torres & Camilletti

Peso: 0.25Kgs

Piezas/m²: 100

\$1,260 m²

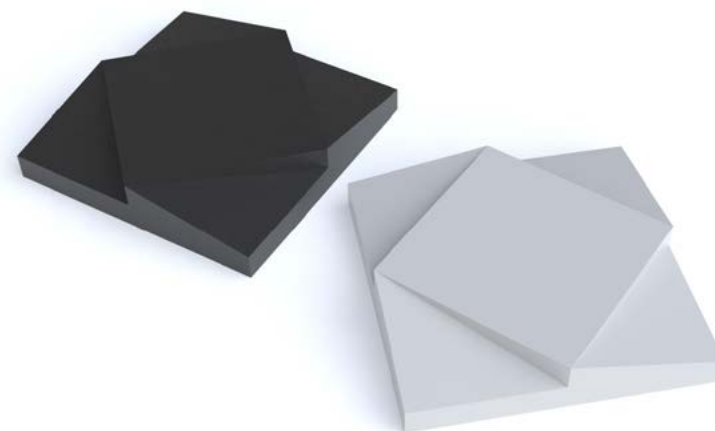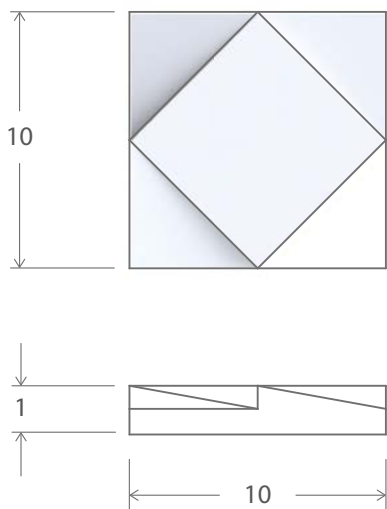

flecha



colaboración

Estudio 87

Peso: 1.73 Kgs

Piezas/m²: 25.7

\$1,390 m²

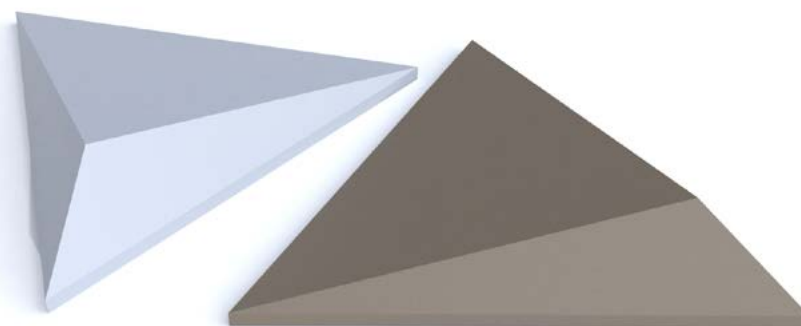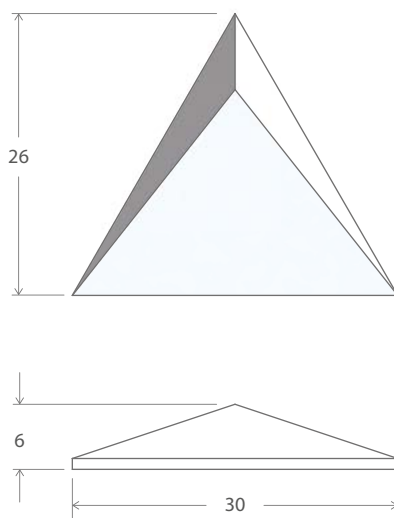

Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm



chaquira



colaboración

Lara Hermanos

Peso: 0.47Kgs

Piezas/m²: 106.8

\$1,490 m²

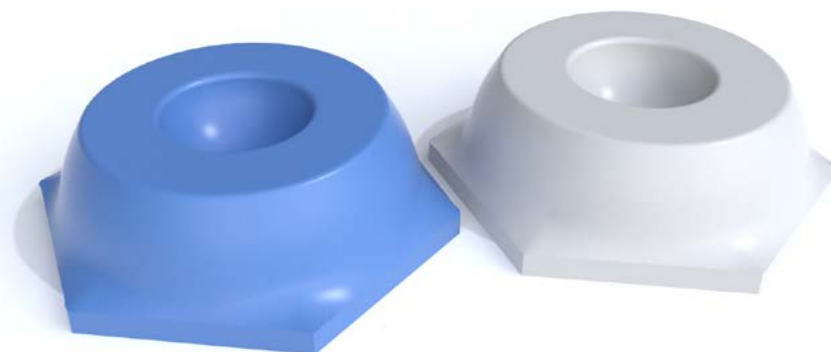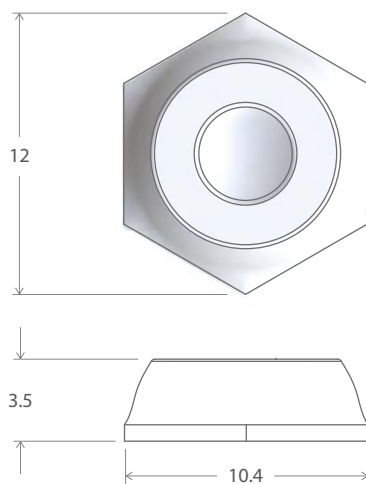

vertex



colaboración

Lara Hermanos

Peso: 1.3 Kgs

Piezas/m²: 25

\$1,350 m²

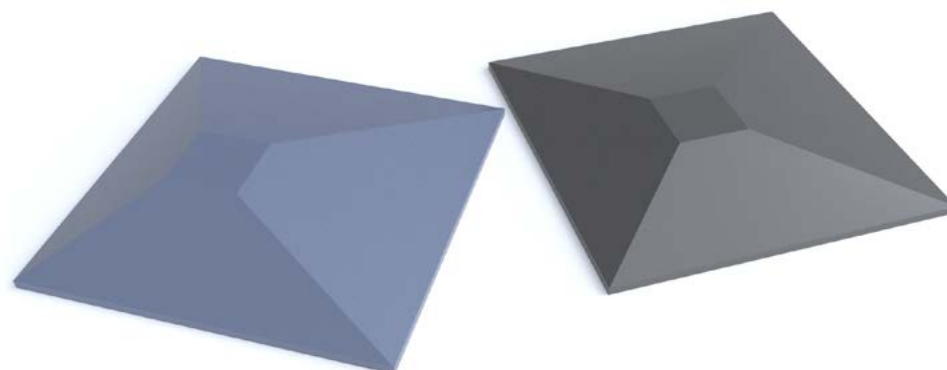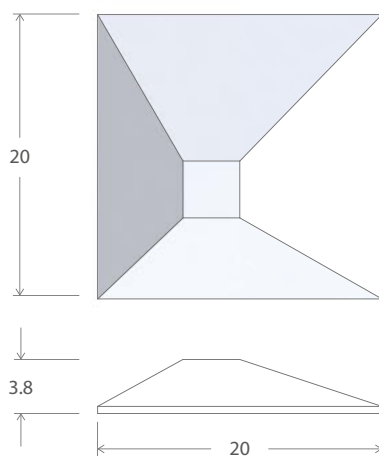

Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm



ralla



colaboración

Diseño Inteligente

Peso: 16Kgs

Piezas/m²: 3.6

\$470 pza.

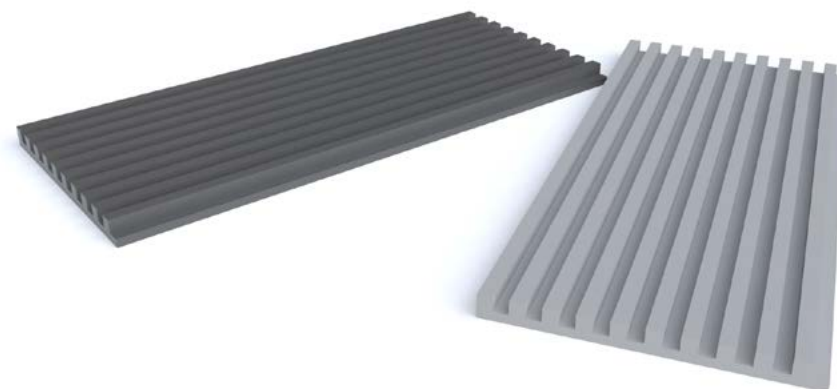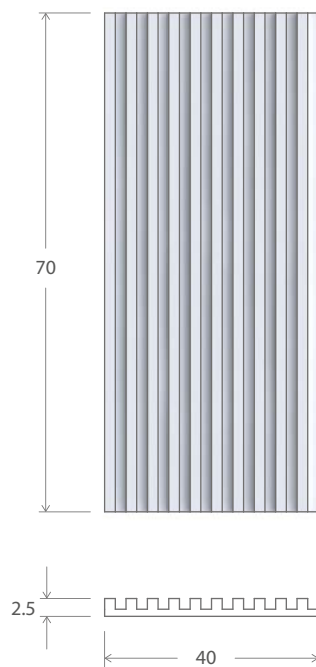

rombo



colaboración

Ezequiel Farca

Peso: 0.065 Kgs

Piezas/m²: 500

\$1,450 m²

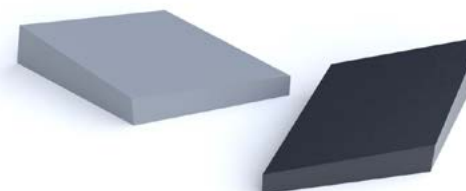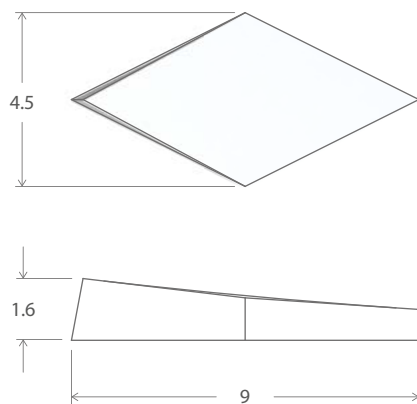

Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm




concha

colaboración
Lara Hermanos

Peso: 0.19 Kgs

Piezas/m²: 83

\$1,350 m²

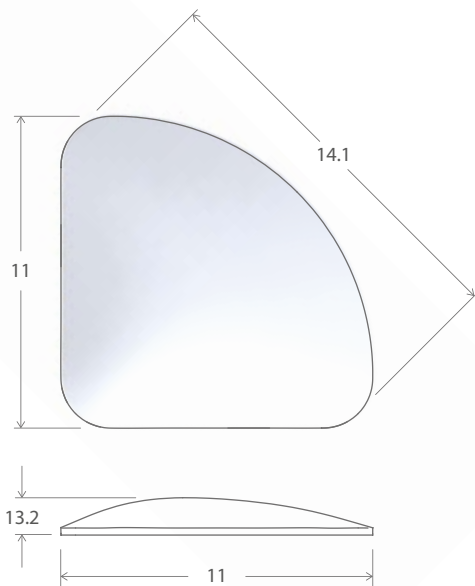


concha

colaboración
Lara Hermanos

Peso: 1.73 Kgs

Piezas/m²: 21

\$1,350 m²

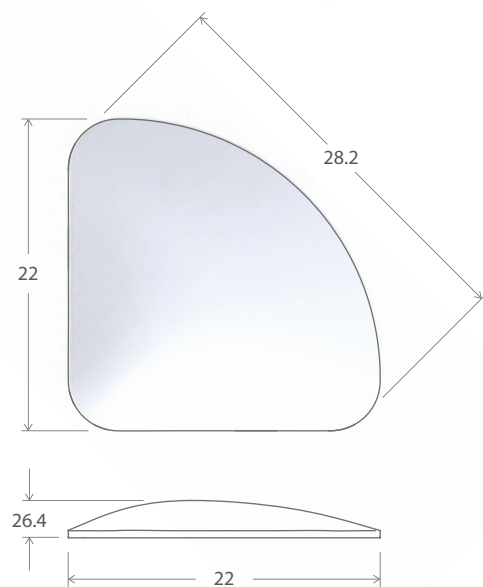

Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm





barras

colaboración
Studio Roca

Piezas/m²: 88

\$1,298 m²

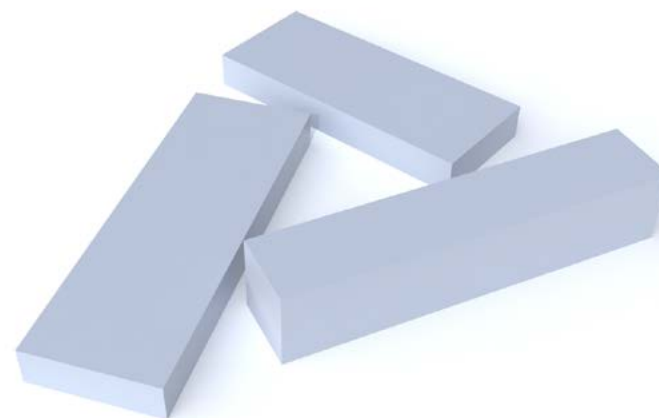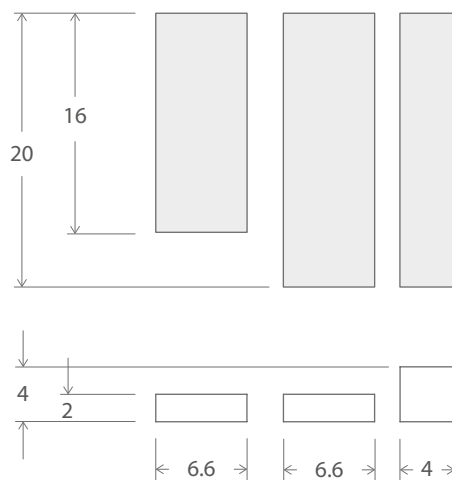



escama

colaboración
Germán Velasco Arquitectos

Peso: 2.8 Kg

Piezas/m²: 25

\$1,350 m²

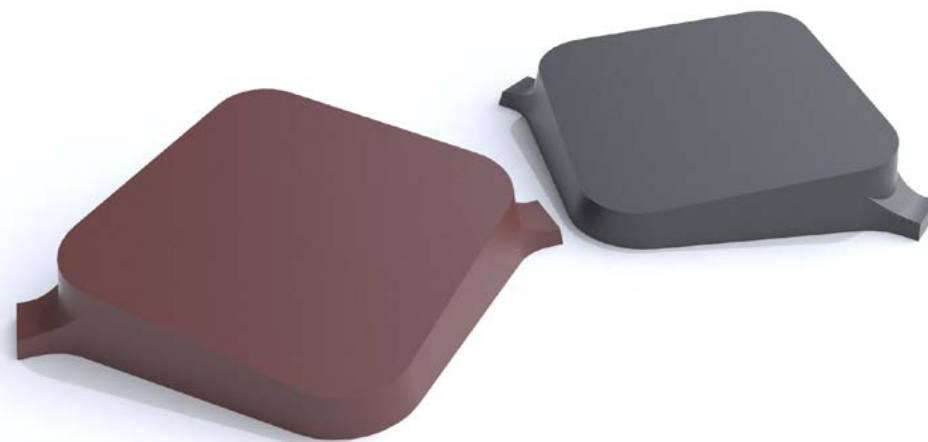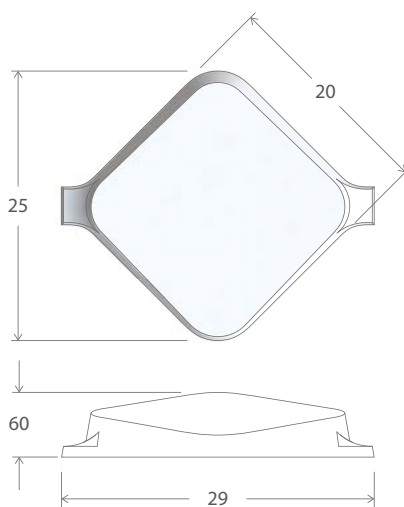

Los precios no incluyen IVA



Acotación: cm



milo

Peso: 0.9Kg
Piezas/m²: 25.7



\$1,350 m²

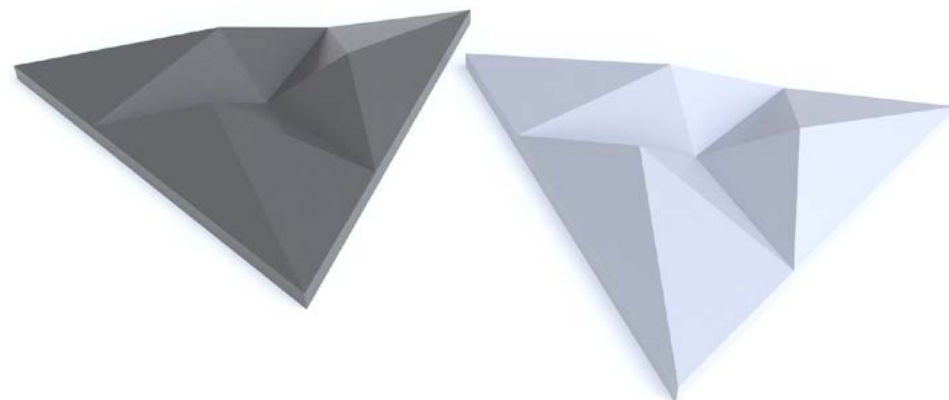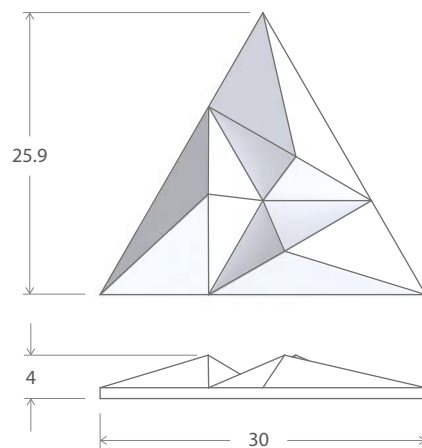

diamond

Peso: -- Kgs
Piezas/m²: 29.10

\$1,290 m²

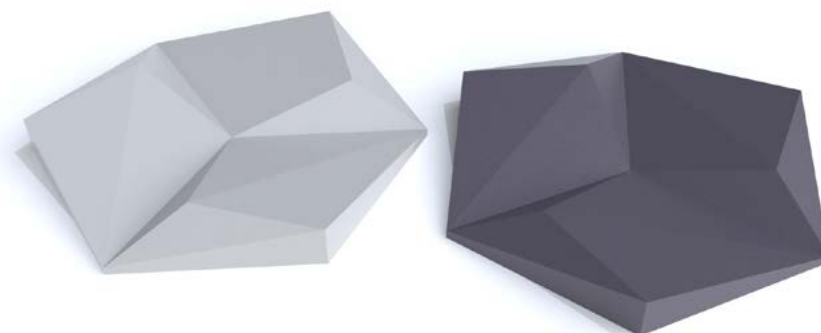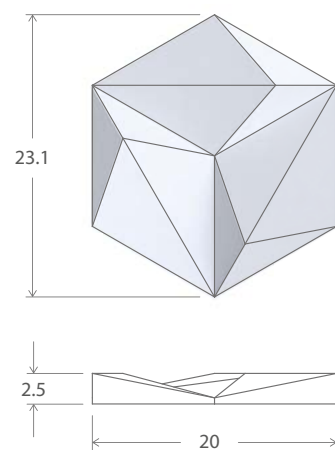

Los precios no incluyen IVA



Acotación: cm



quattro

Peso: 0.25 Kg
Piezas/m²: 100



\$1,290 m²

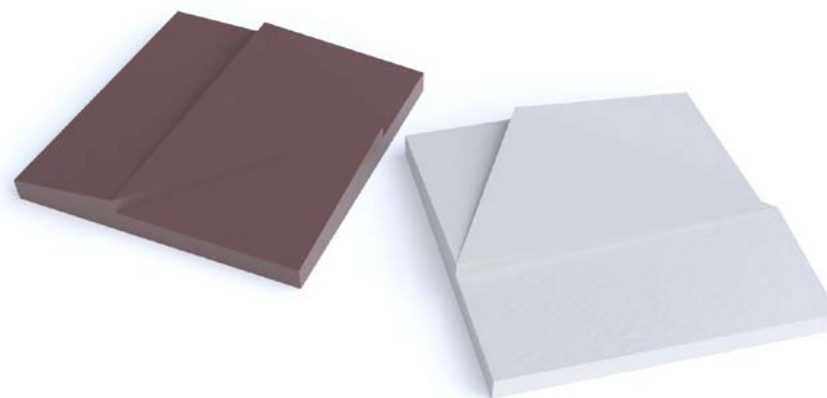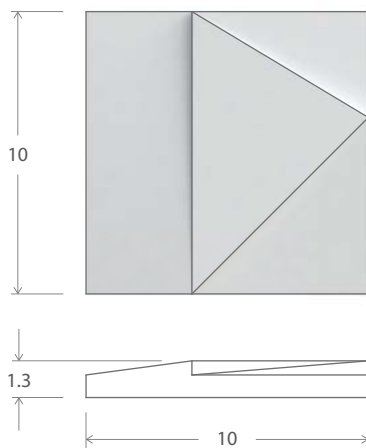

flexa

Peso: 0.32 Kgs
Piezas/m²: 50.85

\$1,290 m²

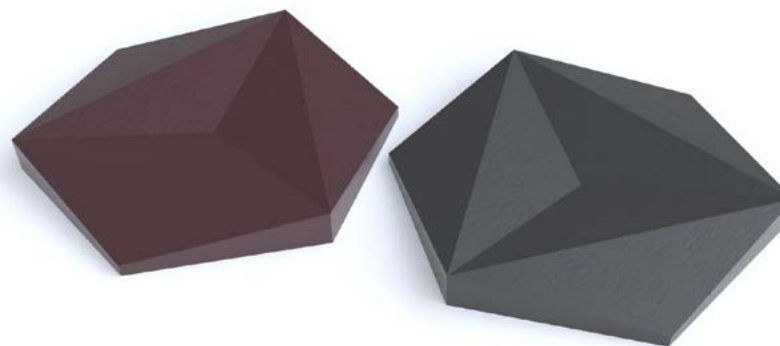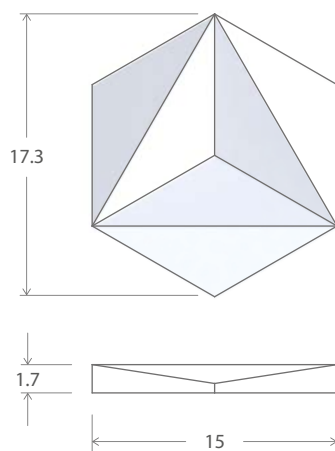

Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm



línea

nuevo

apex largo



Peso: 6.83 Kg

Piezas/m²: 6.80


\$1,490 m²



**Colección
Barrunto**

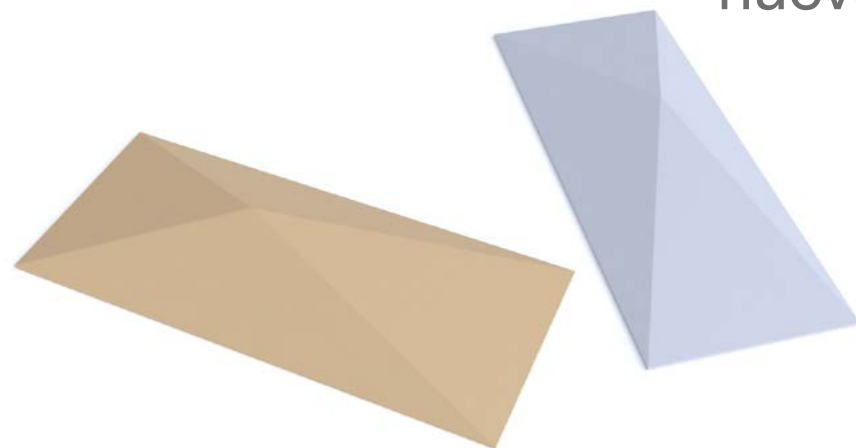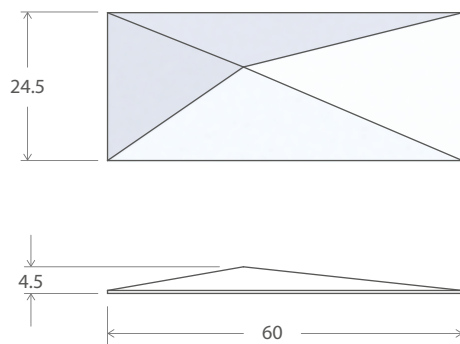

Acotación: cm



muro blanco
concreto contemporáneo

Los precios no incluyen IVA



interior



exterior

páneles



muro blanco
concreto contemporáneo

panel degetau



colaboración

Fernando Degetau

Peso: 47 Kg

Piezas/m²: 1

\$1,530 m²

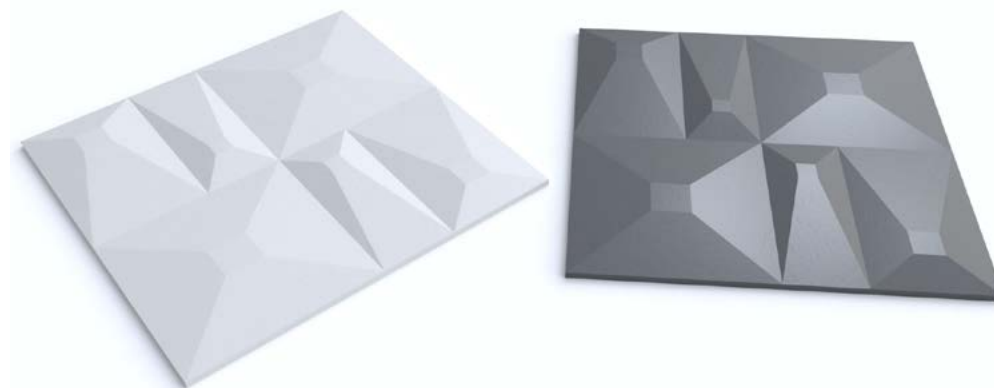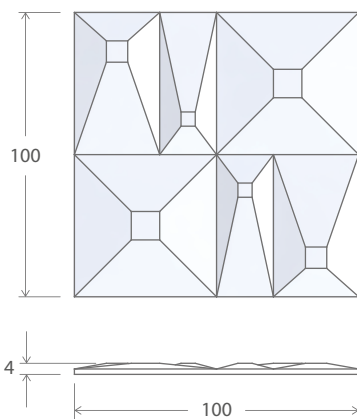

panel lara



colaboración

Lara Hermanos

Peso: 16.3 Kg

Piezas/m²: 2.77

\$1,639 m²

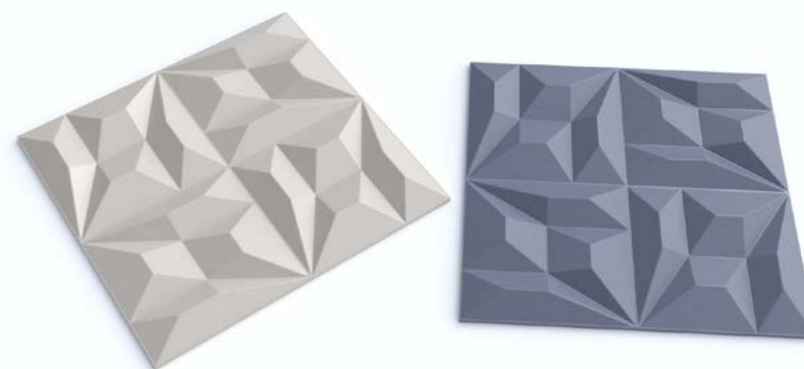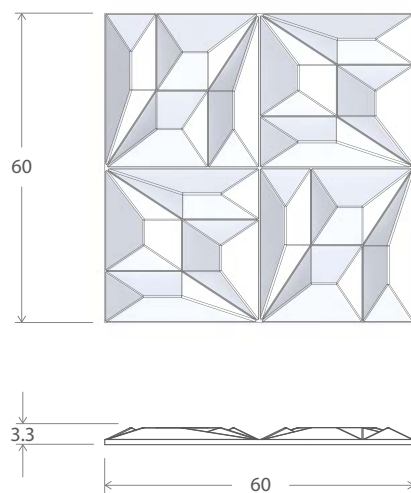

Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm



línea

páneos


Panel dinara

Peso: 10.2 Kgs
Piezas/m²: 3.12



\$ 1,490 m²



**Colección
Barrunto**

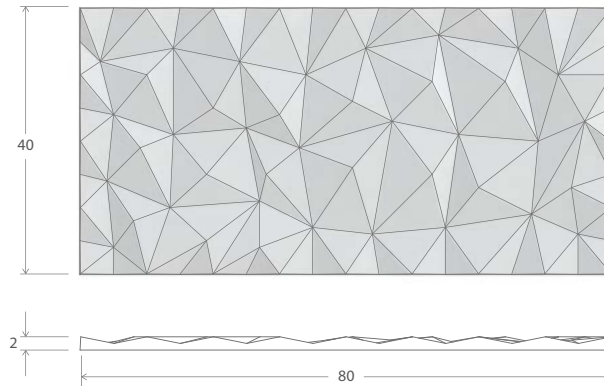

Acotación: cm

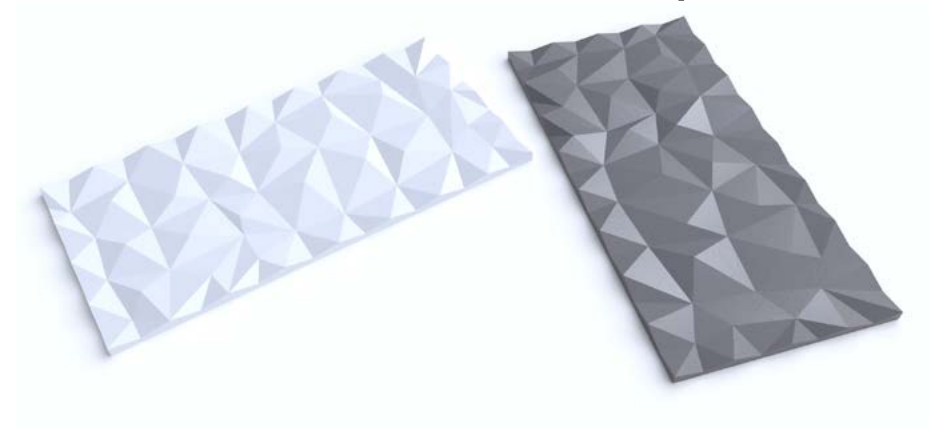

muro blanco
concreto contemporáneo

Los precios no incluyen IVA



interior





exterior

pisos



hexa

Peso: 1.7 Kgs
Piezas/m²: 18.47
\$825 m²

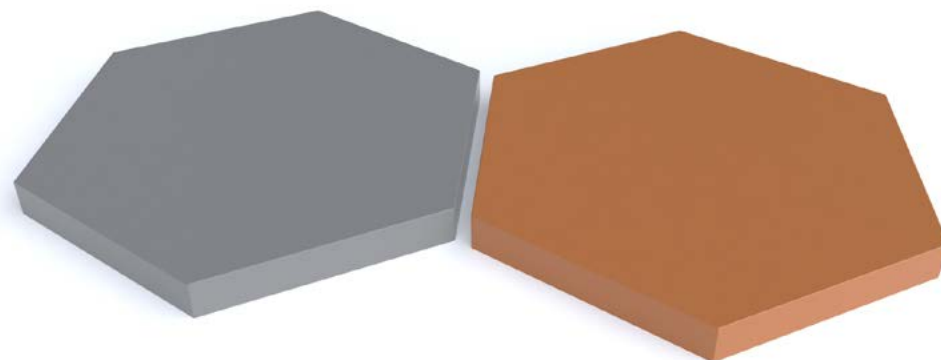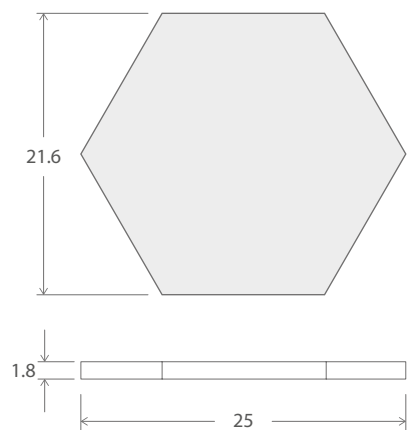

delau

Peso: 3.8 Kgs
Piezas/m²: 9.55
\$825 m²

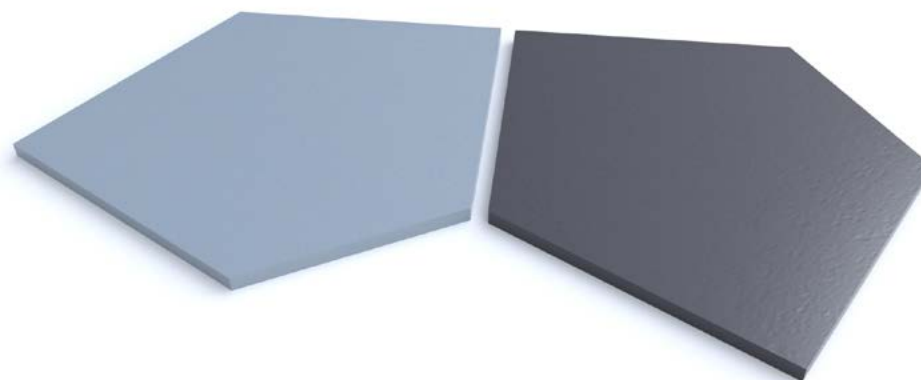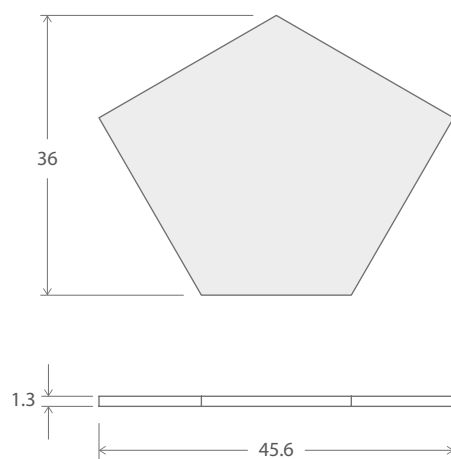

Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm



barra


colaboración

VGZ Arquitectura

Peso: 3.8 Kgs

Piezas/m²: 25

\$825 m²

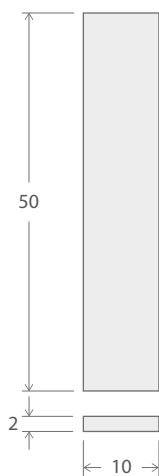

escama



colaboración

Germán Velasco Arquitectos

Peso: 2.14 Kgs

Piezas/m²: 25

\$1,090 m²

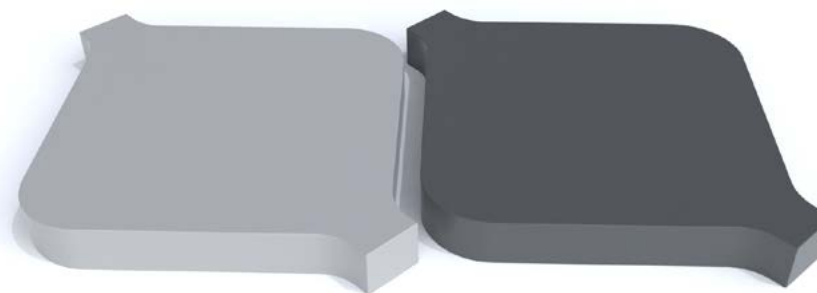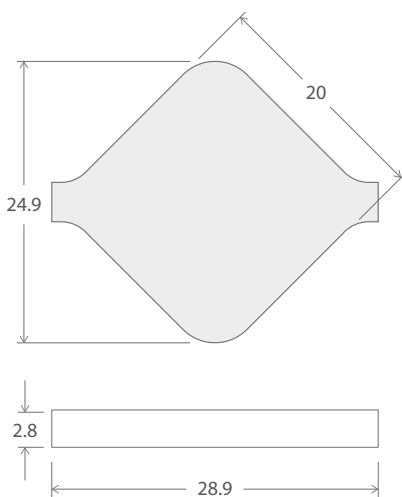

Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm





triángulo


Peso: 5.2 Kgs

Piezas/m²: 9.23

\$825 m²

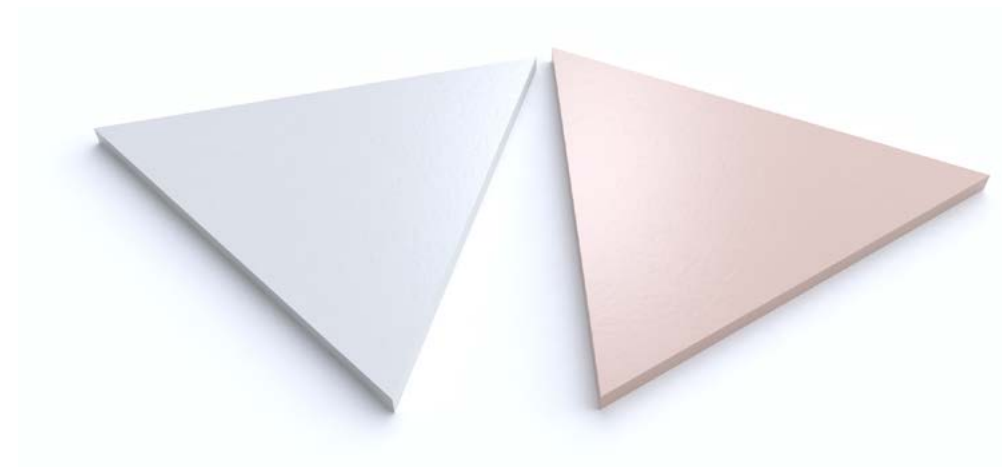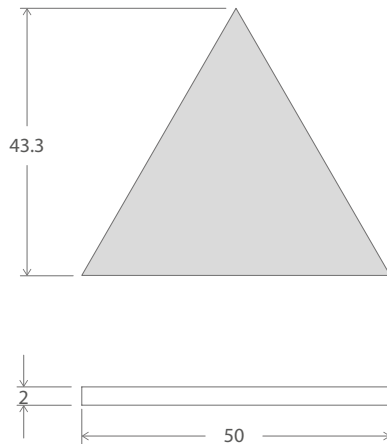

Acotación: cm



muro blanco
concreto contemporáneo

Los precios no incluyen IVA



interior



exterior



celosías



muro blanco
concreto contemporáneo

convex



colaboración

Colectivo Mx

Peso: 2.2 Kgs

Pzas./m² 25

\$70 pza.

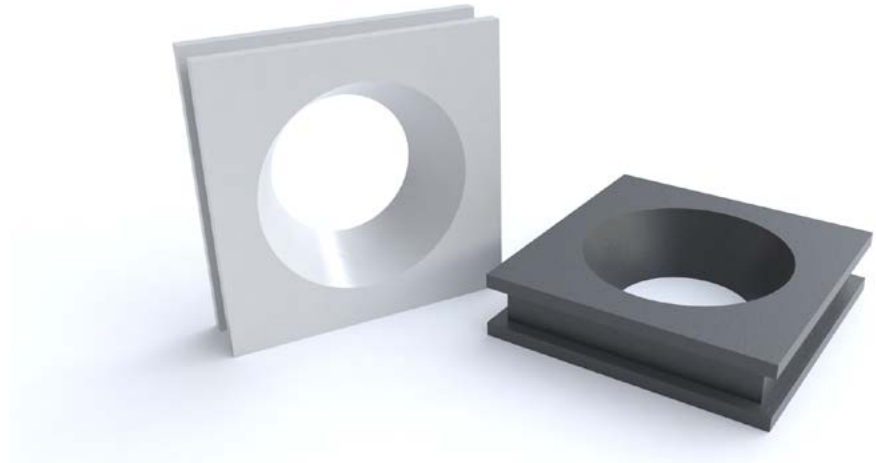
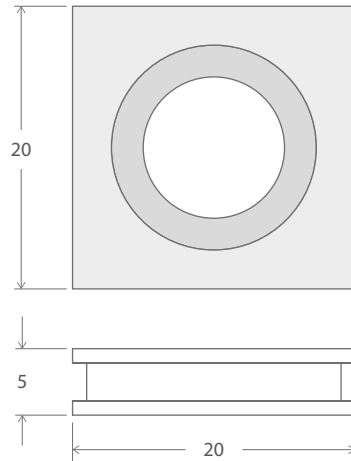


quadra

Peso: 6.4 Kgs

Pzas./m² 16

\$115 pza.

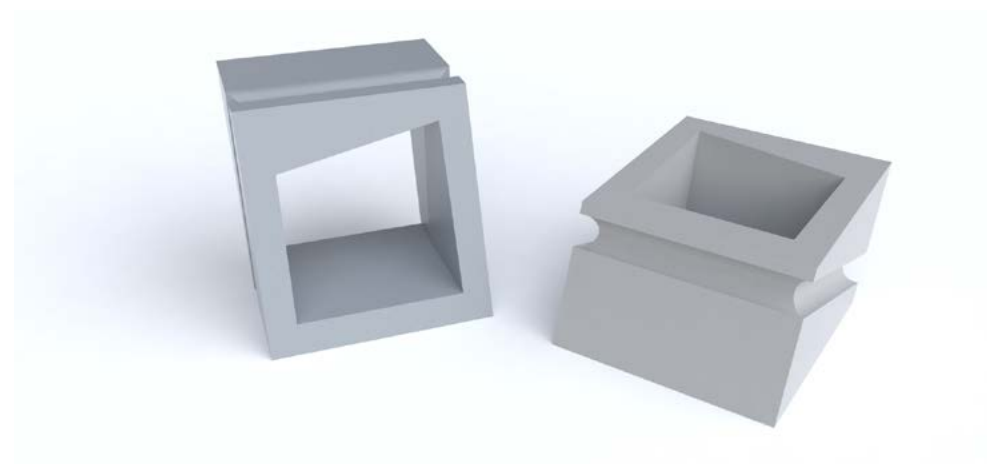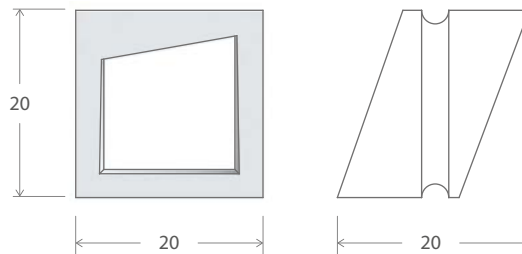


Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm



barra

Modelo	Medidas (h-l-a)	1pza.
D1	20x99x15	\$530
D2	20x74x15	\$400
D3	20x49x15	\$315
D4	14x39x15	\$230
D5	14x59x15	\$370
D6	14x79x15	\$430
D7	14x100x15	\$470
D8	14x19x15	\$160

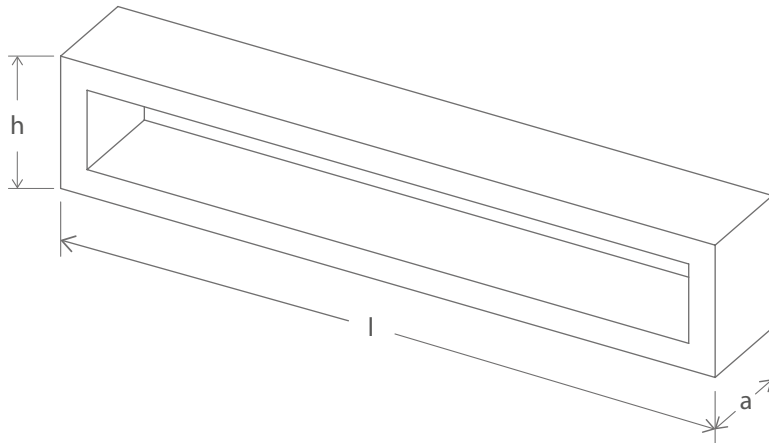

Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm



páneles de celosías



muro blanco
concreto contemporáneo

paneles de celosía

colaboración


Anonimous Mx

Peso: 31.8 Kgs


Pzas./m² 2.04

\$730 pza.




círculo

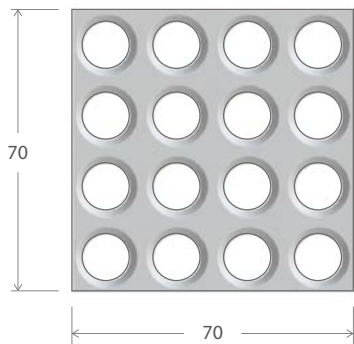

cuadrado



triángulo

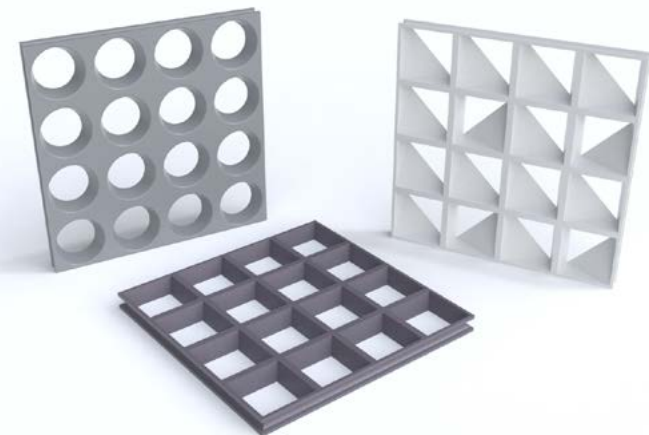

Los precios no incluyen IVA


Acotación: cm





panel celosía burbuja

Peso: 35 Kgs
Pzas./m² 1.48

\$1,250 pza.

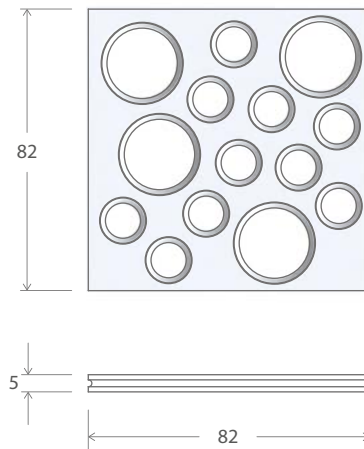

Acotación: cm

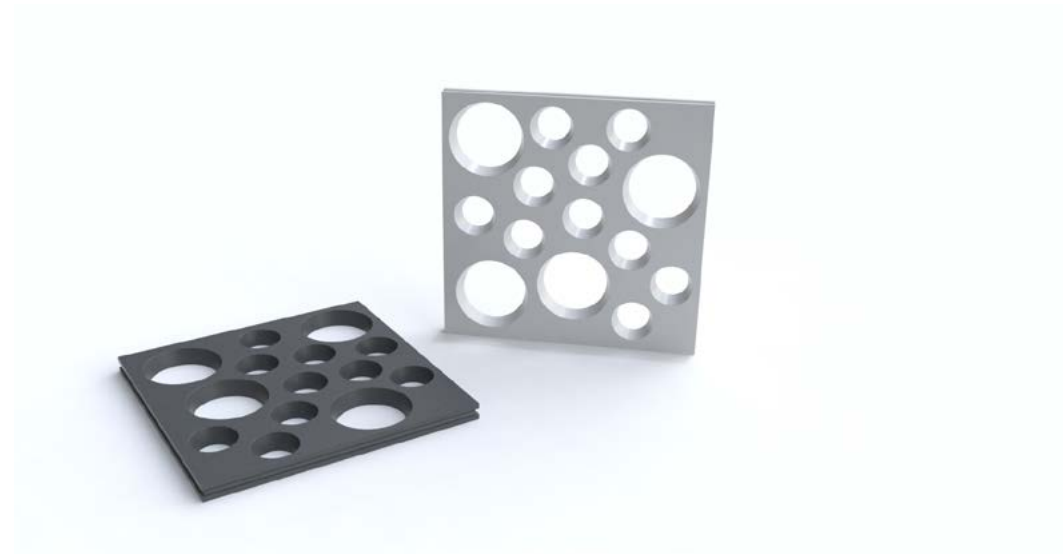

muro blanco
concreto contemporáneo

Los costos no incluyen IVA



interior



exterior

mobiliario urbano



muro blanco
concreto contemporáneo

bolardo

colaboración

Ariel Rojo

Peso: 47 Kgs

\$2,530 pza.




Los precios no incluyen IVA

Acotación: cm



exterior

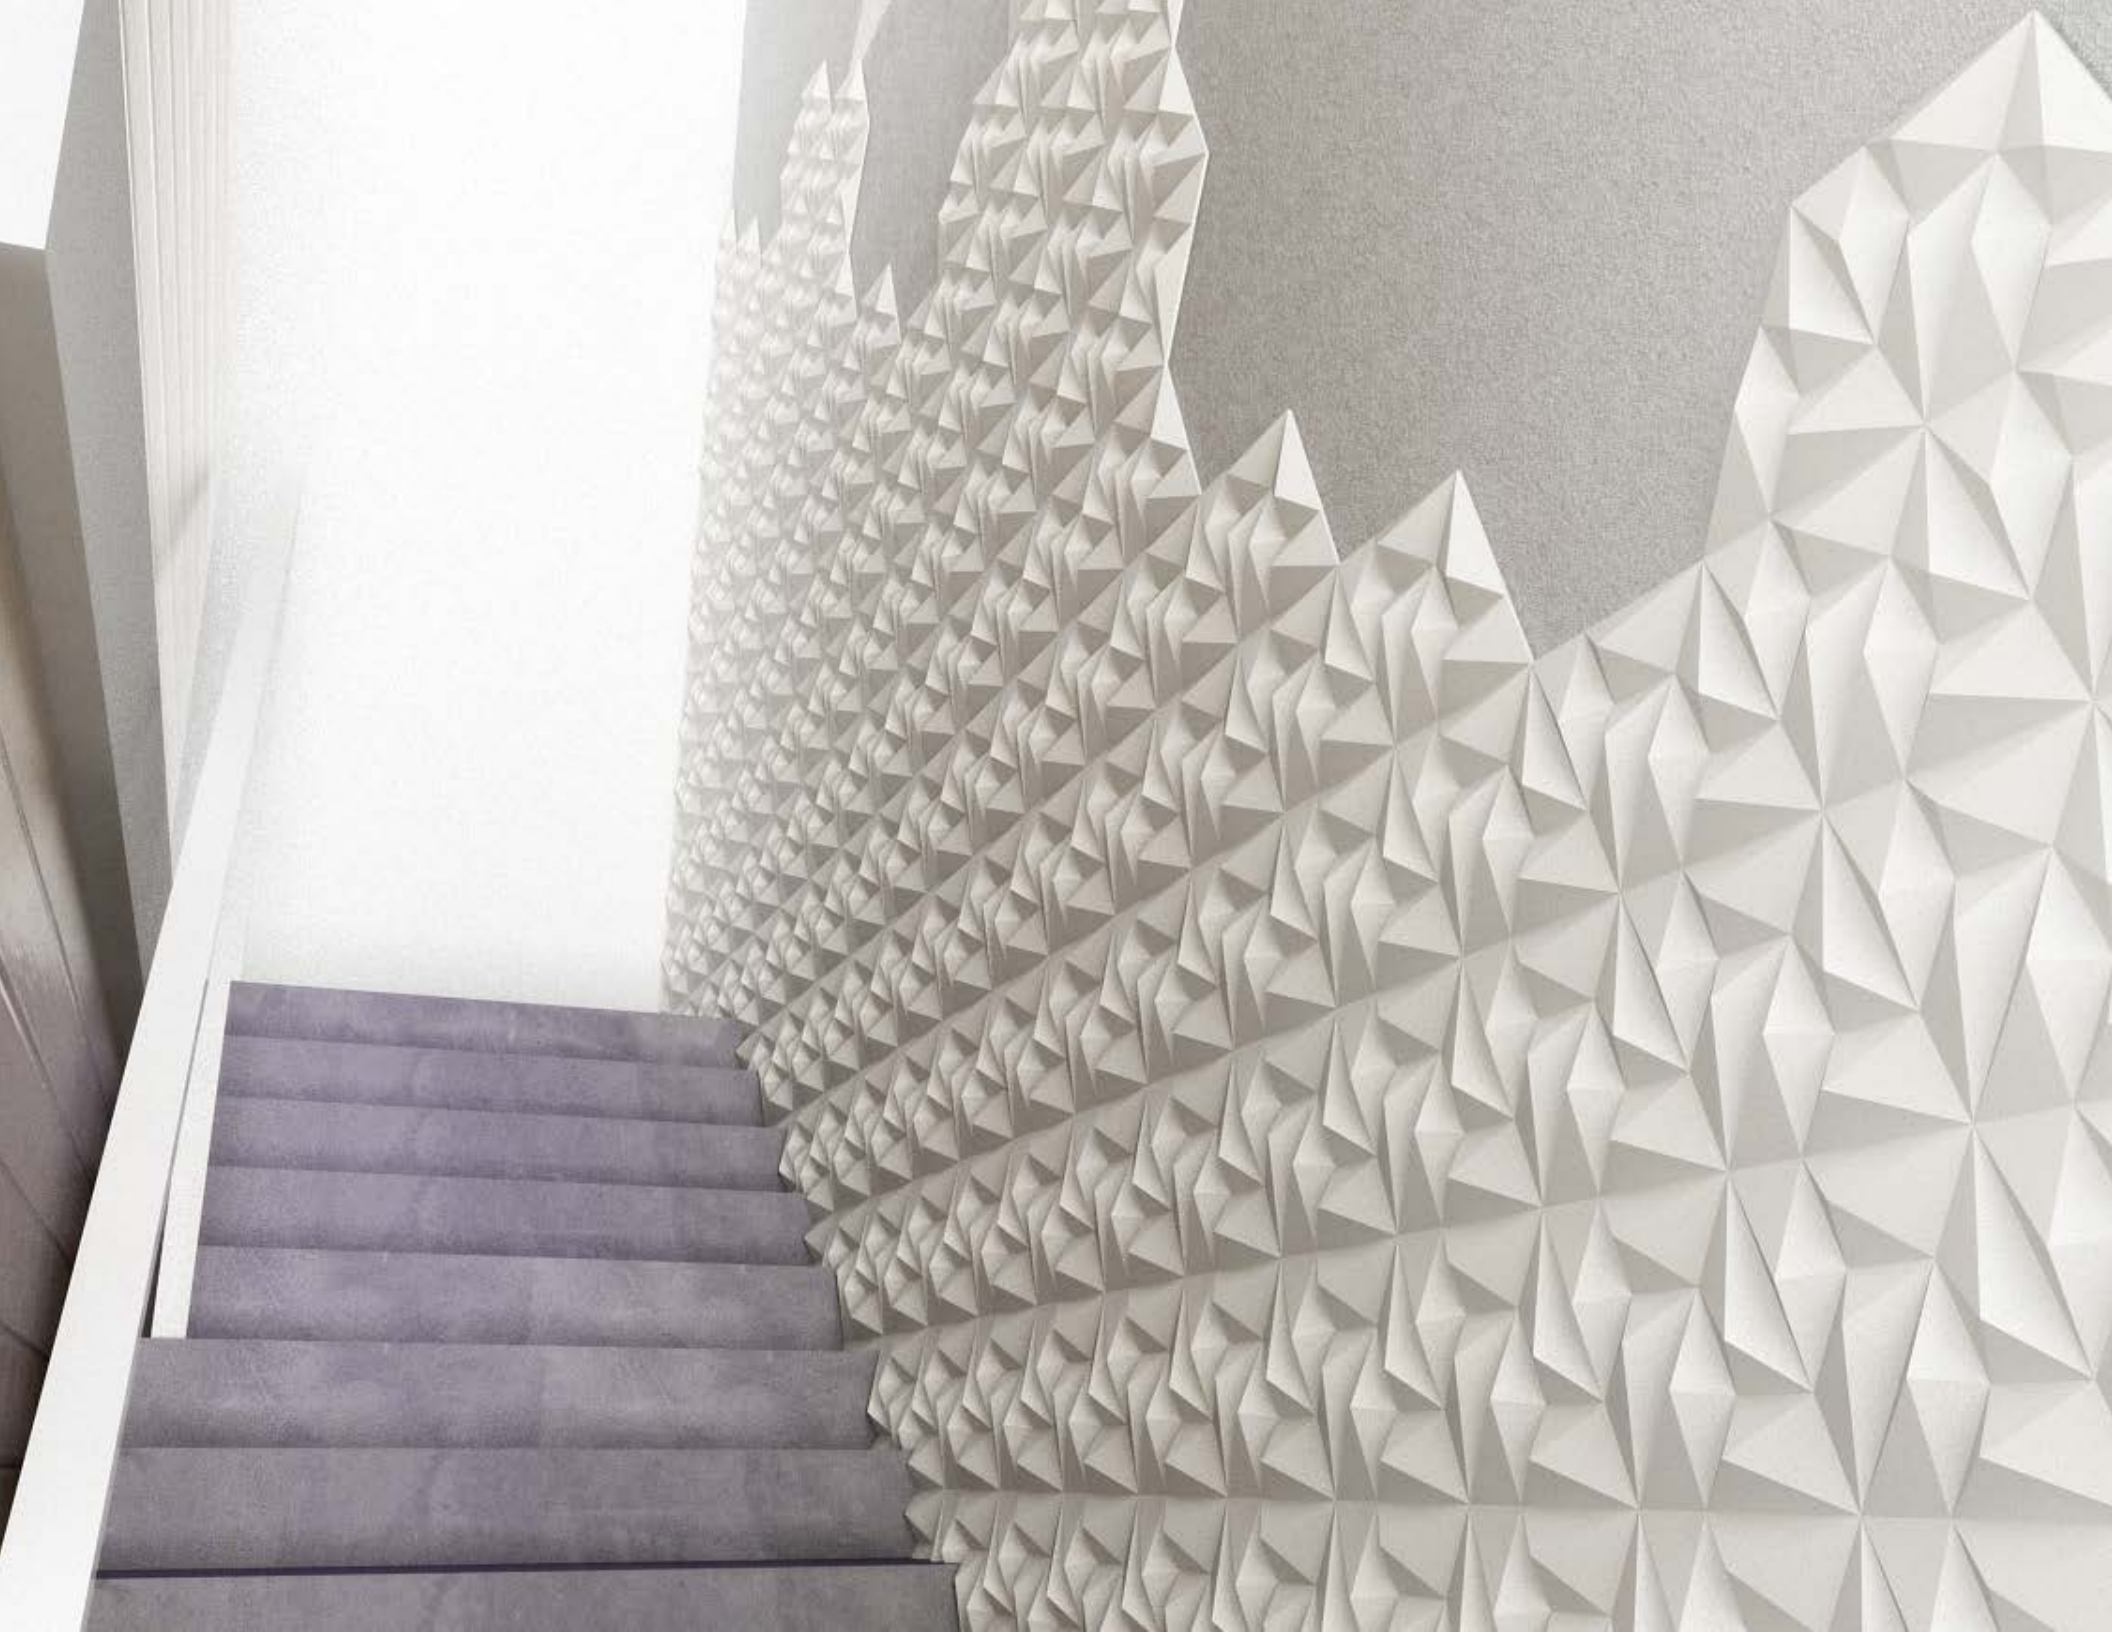

colores de línea



blanco



palombo



hueso



grafito


colores de línea



camello



café claro

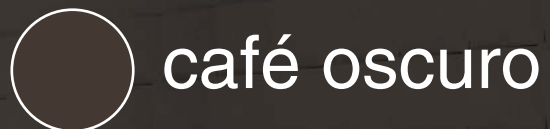

café oscuro




negro



muro blanco

concreto contemporáneo

acabados

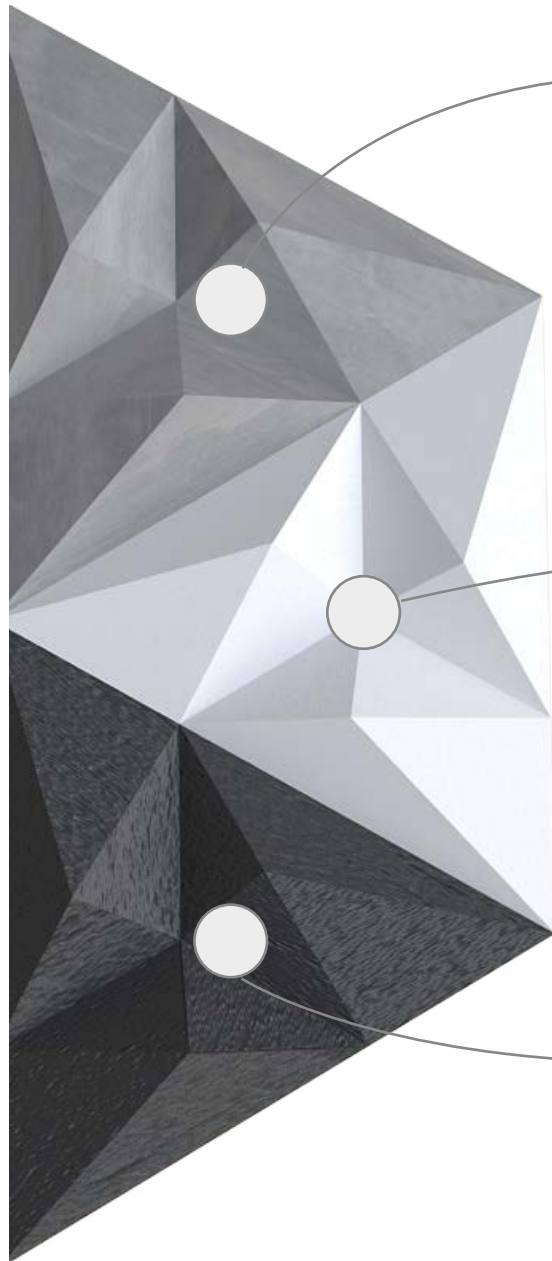

concreto aparente

Textura y color igual a la del concreto sin tratamiento.



acabado pulido

Resistente a exteriores, acabado liso y semi mate.




acabado recinto

Acabado tipo rústico, alto porcentaje de porosidad en las piezas.





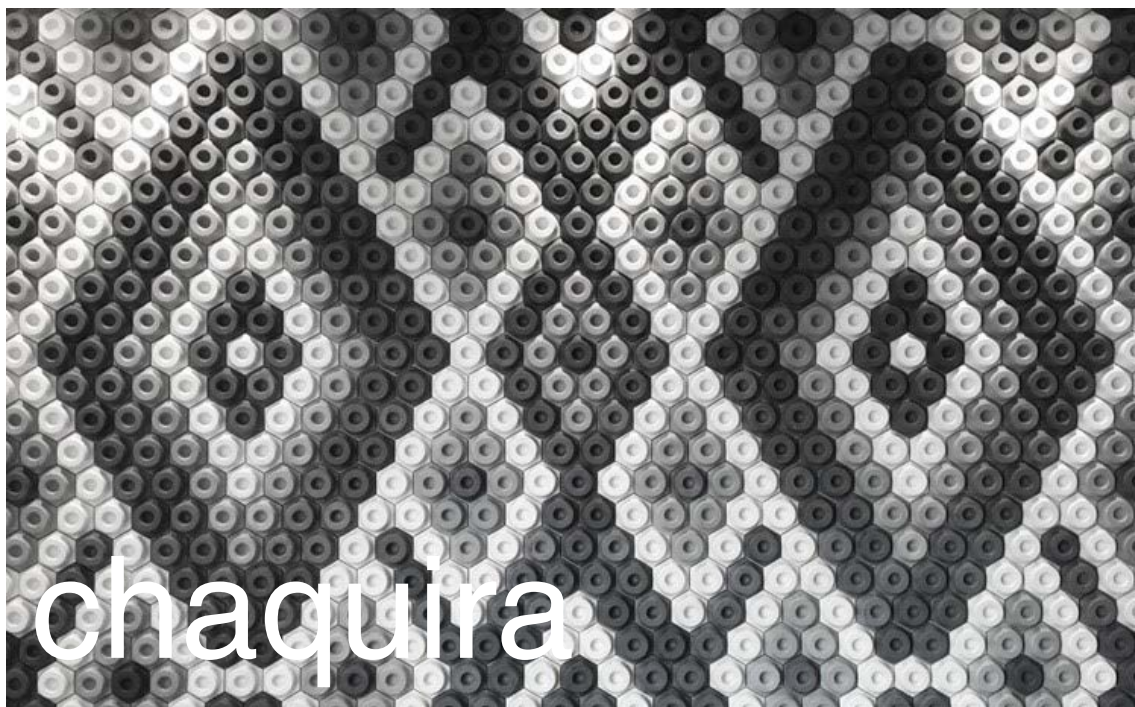







condiciones de venta

- ☐ Precios de las losetas sin iva.
- ☐ LAB Planta Muro Blanco (Más costo de envío).
- ☐ Las losetas de concreto por estar fabricadas con materiales naturales pueden ocasionar algunas variaciones en los tonos y porosidad de las mismas, que pueden ir hasta en un 7%.
- ☐ Se debe aplicar un sellador a las piezas una vez terminada su instalación.
- ☐ En caso de uso en piso o usos rudos se recomienda aplicar un aditivo poliuretano para evitar rayaduras y manchas.
- ☐ Se puede aplicar selladores convencionales.
- ☐ Se puede aplicar pintura viníl-acrílica y esmalte acrílico.
- ☐ Sirven perfectamente para interiores y exteriores.
- ☐ Se instalan con pega mármol convencional.
- ☐ Los colores de las piezas no podrán ser cambiados una vez entrado el depósito.
- ☐ Losetas en color blanco y colores fuera de línea tienen un costo adicional del 15%.
- ☐ Para colores fuera de línea el mínimo de pedido será de 5m² por color
- ☐ Para colores especiales el mínimo de pedido será de 5 m².
- ☐ Los tonos tienen una ligera variación aplicados en las piezas en comparación de los pantones.

ficha técnica



muro blanco

concreto contemporáneo

Las piezas marca Muro Blanco están fabricadas a base de mixcrete®, compuesto diseñado a partir de mezclas de resinas, cementos y cargas como polvos de mármol y arenas sílicas que en combinación con aditivos químicos proporcionan características especiales al concreto.

La mezcla mixcrete®, está fabricada con cementos que satisfacen con la norma mexicana NMX C-414-ONNCCE para Cemento Tipo CPO B y la Norma Norteamericana ASTM C-150.

Dentro de nuestra formulación se incluyen aditivos y fluidificantes, que por un lado disminuyen la presencia de agua incrementando la resistencia a la compresión, fortalecen la mezcla y aceleran los tiempos de fraguado. Las piezas contienen impermeabilizantes en polvo integrales en la mezcla que ayudan a protegerla de humedad y sales en el ambiente, adicional a esto se aplican aditivos al final de la producción para evitar el daño sobre la superficie de la pieza por rayos ultravioleta, por la exposición al sol y desgaste por contacto con agua.

Se pueden aplicar aditivos antisalitre y aditivos “repel protec”, que evitan la absorción de líquidos y grasas, quedando esto a consideración del cliente de acuerdo al tipo de ambiente donde se instalarán nuestras piezas.

Para la pigmentación de nuestras piezas se emplean pigmentos de óxidos de hierro de la empresa byferrox, dichos productos están certificados según la norma EN 12878 avalados por la CE.

En el caso de los pisos, se emplean espesores superiores a los 3 cm y se fortalece la mezcla con cargas a base de gravilla de granulometría de malla 5/16 de pulgada como mínimo (8 mm aproximadamente) y cargas de fibra de vidrio. Esta formulación sirve para dar mayor dureza y resistencia a la compresión, para soportar grandes pesos, evitando que se rompan

ficha técnica

Especificaciones generales:

- Las losetas, pisos y celosías Muro Blanco están fabricadas con concretos que llegan a tener una resistencia a la compresión de 600 (kg/cm²)
- Se pueden aplicar ácidos al producto terminado para cambiar el color de las losetas.
- Tienen una alta impermeabilidad.
- Se pueden aplicar oxidantes en la formulación para obtener una gama amplia de colores.
- Se puede aplicar selladores convencionales.
- Se puede aplicar pintura viníli-acrílica.
- Sirven perfectamente para interiores y exteriores.
- Se instalan con pega azulejo convencional.
- Se instalan con pega mármol convencional.

El cemento base que se emplea en nuestros productos, al igual que el cemento portland, es un cemento hidráulico; esto es, que endurece reaccionando químicamente con el agua

Aunque parecido al Portland en muchos aspectos, el cemento empleado tiene una fórmula química diferente, proporcionando al concreto una mejora significativa en sus propiedades.

Químicamente, el cemento utilizado en mixcrete contiene cerca de un tercio de sulfoaluminato de calcio (C_4A_3S) y dos tercios de silicato dicálcico (C_2S).

El nombre químico genérico para este cemento es Cemento CSA (Sulfoaluminato de Calcio). Es un cemento de alta resistencia a temprana edad. Su composición química es bastante diferente del cemento Pórtland, lo que le confiere propiedades especiales en durabilidad, fraguado y resistencia mecánica y a los sulfatos.

ficha técnica

La contracción del concreto se ve reducida casi por completo, aun cuando sea colocado con altos revenimientos. Otra de sus favorables características es que se verá disminuida la porosidad del concreto y consecuentemente mejora la impermeabilidad. Es un producto Monocomponente.

Propiedades físicas	
Densidad Especifica	3.1
Finura minima (cm2/gr)	5800
Perdida por ignición máxima (%)	1
Fraguado inicial (min)	>30
Fraguado Final (min)	< 80
Resistencia a la compresión a 6 hr (kg/cm2)	>390
Resistencia a la compresión a 24 hr (kg/cm2)	>520
Resistencia a la flexion a 6 hr (kg/cm2)	>44
Resistencia a la flexion a 24 hr (kg/cm2)	> 56

Tabla 1. Características generales del cemento usado en mixcrete®

Las proporciones de mezcla de nuestro concreto son muy similares a las del concreto con cemento Portland. Generalmente, puede sustituir kilo por kilo al cemento Portland. Las técnicas de mezclado y colocación para concretos con nuestro cemento y Pórtland también son similares.

En cuanto a la durabilidad del concreto, un factor importante es la resistencia al ataque por sulfatos. En los cementos hidráulicos, el contenido de C_3A (Aluminato Tricálcico) es el agente reactivo que interactúa con sulfatos externos. Los cementos Pórtland bajo la norma americana clasificados como tipo II (de moderado resistencia a sulfatos) y Tipo V (de resistencia a sulfatos), contienen un porcentaje mayor de C_3A que el cemento empleado en mixcrete. El contenido de C_3A en mixcrete es de 0%, logrando con esto ser un cemento de mayor resistencia al ataque por sulfatos que los cementos portland Tipo II y Tipo V (ASTM C-150) El cemento empleado en mixcrete es considerado un cemento resistente al ataque de sulfatos (en mayor proporción que los cementos Pórtland tipos II y V), gracias a su nulo contenido de aluminato tricálcico (C_3A) (AST C-150). Con 6% de aire incluido, resiste hasta 1000 ciclos de congelamiento/deshielo (ASTM C 666).



guía de instalación

PARA TENER EN CUENTA

- a) Las losetas de la misma referencia pero de distintos lotes pueden tener ligeras diferencias de tono.
- b) Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de losetas, pegamento y otros materiales de instalación con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionará un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario realizar reparaciones post obra.
- c) Una vez abierto el paquete de piezas, en caso de sobrar, se deben empacar completamente para evitar que sufran cualquier tipo de daño.

ANTES DE EMPEZAR

- a) Revise el pedido recibido y verifique que no hayan piezas defectuosas o no relacionadas en la documentación. Si encuentra incongruencias o roturas, anótelas en la Conformidad de Entrega y devuélvalas al personal de entrega para su traslado al almacén y sustitución.
- b) Todas las piezas de losetas requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación para evitar rayado de la superficie, rupturas, astillado o desprendimiento de los recuadros.
- c) Agrupe las cajas de losetas de acuerdo a su tono y al lote de fabricación que encontrará en la etiqueta ubicada en uno de sus lados. Le recomendamos que haga un planteo con las piezas de todas las cajas, o como mínimo de dos cajas por cada cinco para verificar la uniformidad del tono.
- d) Verifique que el área a recubrir tiene una superficie uniforme, plana, sin filtraciones de humedad y con el declive necesario para el drenaje de líquidos en pisos.



guía de instalación

e) Asegúrese de que cuenta con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: pegamento crucetas plásticas de al menos 3 mm. de espesor, llana dentada metálica para la aplicación del pegamento, llana de madera, espátula de goma y cartón corrugado.

f) Revise cada pieza antes de iniciar su colocación. Si encuentra alguna falla visible, suspenda la instalación de la misma. Si dicha falla es recurrente, comuníquese de inmediato con su asesor comercial o con nuestra Central Telefónica.

Recuerde que todo producto instalado se interpretará como aceptado a conformidad.

g) Ilumine el área de trabajo hasta obtener condiciones de luz superiores a las que tendrá en ambiente finalizado. Así detectará errores de instalación con facilidad. Es recomendable que inicie la colocación de las piezas de abajo hacia arriba en las paredes y desde la pared opuesta a la puerta de acceso al espacio en los pisos.

INSTALACIÓN DE LOSETAS.

1. Antes de iniciar la instalación, limpie la superficie de soporte para eliminar el polvo y los residuos de obra, ya que estos restan adherencia al pegamento.

2. Sature de agua la superficie de soporte sobre la que instalará las losetas, de manera tal que permanezca húmeda durante la colocación, pero sin que se presenten empozamientos.

3. El pegamento siempre debe ser preparado con agua limpia y en recipientes totalmente libres de impurezas. No combine una mezcla recién hecha con una ya reposada, pues esto reducirá su adherencia.

4. Con la llana metálica, esparza una capa delgada y de uno o dos metros cuadrados sobre la superficie de soporte. Utilice el lado dentado de la herramienta para crear surcos en el pegamento, siempre en la misma dirección.



guía de instalación

5. Adhiera las piezas presionando levemente hacia abajo y en el mismo sentido de los surcos. Asiéntelas utilizando una llana de madera.
6. Revise la instalación al final de la jornada de trabajo, ya que aún está a tiempo de corregir posibles errores.
7. Deje que el pegamento se solidifique durante al menos 24 horas. No ejerza ningún tipo de presión sobre las superficies antes de este periodo para prevenir la aparición de desniveles.
8. Limpie el espacio entre las piezas con una brocha delgada. Asegúrese de retirar la arena y los restos de obra, ya que estos impiden la adherencia de la fragua.
9. Limpie los excesos de fragua con una esponja humedecida en agua limpia, en un plazo no mayor a los 15 minutos después de la aplicación.
10. El endurecimiento de la fragua toma 24 horas. Limpie las superficies después de este periodo, evitando siempre los productos ácidos. Si coloca las losetas en piso, recubra la superficie con dos capas de cartón corrugado. Esto protegerá a la superficie contra el rayado y facilitará la limpieza previa a la entrega del proyecto.

cuidados y mantenimiento

- Realice el mantenimiento diario de las losetas frotando un paño humedecido en agua o con un limpiador de vidrios especializado. No utilice estropajos, esponjillas de fibra, de brillo o de alambre, ya que estas pueden rayar la superficie de la pieza.
- Evite limpiadores como el hipoclorito de sodio puro, productos que contengan ácido Fluorhídrico o detergentes sólidos que puedan tener partículas abrasivas.
- Si desea utilizar limpiadores o ambientadores para piso, verifique en su empaque que hayan sido fabricados a partir de detergentes neutros.

En caso del uso de karcher no debe ser usado a una corta distancia de las piezas, debido a que puede ocasionar la aparición de poros internos del concreto.

Se recomienda un mantenimiento del impermeabilizante transparente cada año, de la marca Imperquimia y en caso de ser necesario del tinte para concreto. Ambos aditivos pueden ser proporcionados por la planta (con un costo).

Para el uso en piezas como pisos con tránsito pesado se recomienda el uso de un poliuretano y su mantenimiento debe ser a consideración del cliente y sus necesidades.



muro blanco
concreto contemporáneo



muro blanco
concreto contemporáneo

Cuauhtémoc núm. 12, col. Jardines de San
Lorenzo, del. Iztapalapa, CDMX, c.p. 09944

Teléfonos: 3548 9795 3548 9796

info@muroblanco.com.mx

www.muroblanco.com.mx

